

Automatische Merker definieren

Automatische Merker sind Merker, die in Abhängigkeit eines Wertes aus einer anderen Anwendung gesetzt werden.

Beispiel

Wenn in den medizinischen Details der Eintrag „Legasthenie“ ausgewählt wurde, dann soll aus diesen Informationen abgeleitet, der Merker „LS“ automatisch mit der dazugehörigen Priorität, gesetzt werden.

Voraussetzungen:

Mit <Shift+F1> werden die Informationen zum Datenfenster dargestellt.



Abb. <Shift+F1> bei den medizinischen Details

Mit <Shift+F2> werden die Informationen zum Datenbankfeld dargestellt



Abb. <Shift+F2> im Feld Behinderung bei den medizinischen Details

Das Feld Behinderung ist ein Schlüsselfeld. Der erste Wert des Schlüsselfeldes ist der Wert des Schlüssels. Dieser wird auch für die Definition eines automatischen Merkers benötigt.

Behinderung		
Gesundh. Einschränkung	5	Legasthenie
Medikation		
von - bis	10	Lernbehindert
	20	Geistigbehindert
Behinderungsgrad in %	30	Körperbehindert
	40	Blind
Zusatzkosten in €	50	Sehbehindert
Krankenkasse/Arzt	60	Hörschädigt

Abb. Schlüsselwert d im Feld Behinderung bei den medizinischen Details ist 5 für die Legasthenie

Diese Informationen werden benötigt, um den Automatismus des Merkers zu definieren.


Wenn diese Informationen zusammengetragen sind, kann der automatische Merker definiert werden.

Schritt 1 Menü
 Funktionen
 Automatische Merker
 ausführen

Schritt 2 Im Sucheinstieg <Neuanlage> auswählen



Schritt 3 Wurden noch keine automatische Merker erfasst, dann müssen folgende Informationen eingetragen werden:

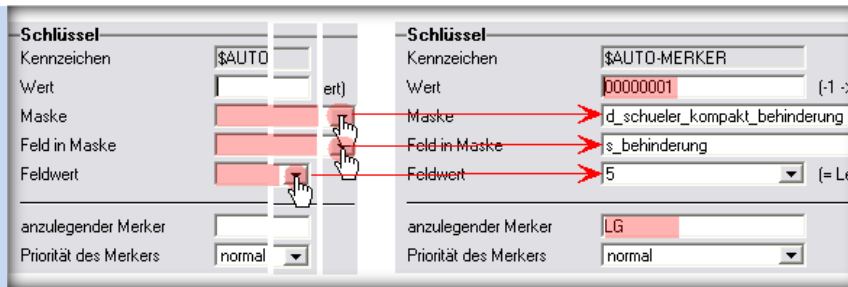

- Wert
entspricht einer eindeutigen Nummer.
- Maske
Ermittelter Name des Datenfensters wird mit der LMT aus der Liste ausgewählt.
- Feld in Maske
Ermittelter Wert aus Info Datenfeld wird mit der LMT aus der Liste ausgewählt.
- Feldwert
Ermittelter Wert aus der Werteliste bei der Behinderung - wird mit der LMT aus der Liste ausgewählt
- Anzulegender Merker
Hier wird der Wert angegeben, der als Wert in der Schlüsseltabelle hinterlegt werden soll (Es sollte auch der Wert und der Langtext des Merkers angelegt werden).


Schritt 4

Entweder
Anwendung verlassen
oder
weiteren Merker mit <Neuanlage> anlegen



Weiteren Merker anlegen über <Neuanlage> erscheint die Abfrage

Schritt 5

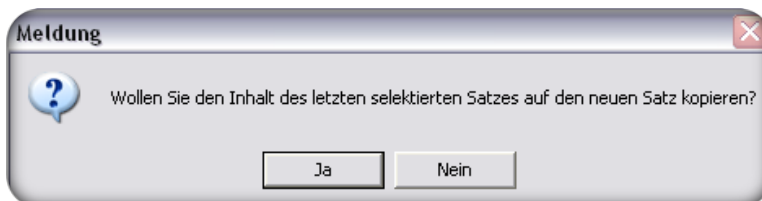

Die bei <Ja> die Werte übernimmt und eine neue laufende Nummer automatisch erzeugt, die anderen Werte müssen dann dem Kontext entsprechend abgeändert werden.

die bei <Nein> wieder eine leere Maske darstellt, in der die Werte eingegeben werden müssen (Weiter mit Schritt 3)

Wurden alle Daten eingegeben, dann steht der Automatismus sofort zur Verfügung.

Schritt 1


Menü
Datei
Schüler aktuelles Schuljahr
auswählen

Schritt 2 Suche teilqualifiziert - durch Eingabe bestimmter Werte in den Sucheinstig oder ohne Eingabe von Kriterien starten




Schüler mit einem Doppelklick mit der LMT auswählen und über die Schaltfläche der drei Punkte die medizinischen Details aufrufen.

Schritt 3

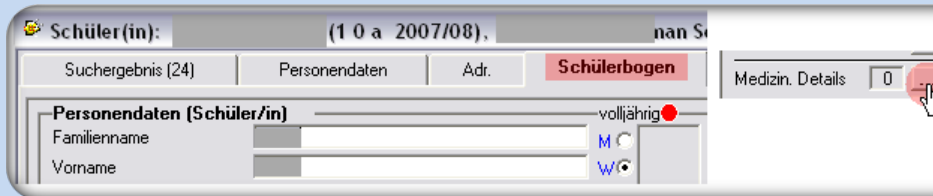

Behinderung mit der LMT aus der Liste auswählen und zuordnen.

Schritt 4

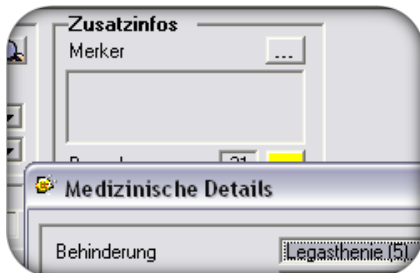


Bei den Merkern erscheint noch keine Angabe

<Speichern und zurück>.

In diesem Moment wird der automatische Merker gesetzt und angezeigt.

Schritt 5

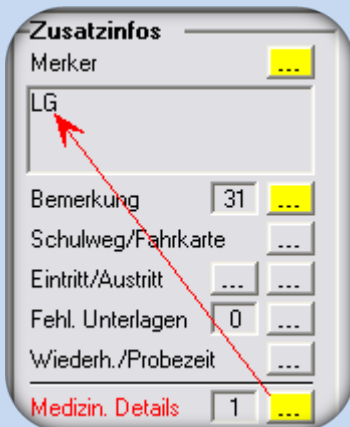

„LG“ kann jetzt

- In der Suche
- im Listengenerator
- in der Serienbriefgestaltung

ausgewertet und benutzt werden.